EICMATION®

规格

设计
全通径、双向零泄漏。

操作
手动 电动 气动

连接
法兰式

压力范围
PN10~PN16

温度范围
NBR: -30°C - +100°C
EPDM: -40°C - +100°C
VITON: -20°C - +120°C

材料
阀体： AL
DI
WCB
CF8
CF8M

阀板： DI
WCB
CF8
CF8M

阀套： NBR/EPDM/VITON

以上信息仅供参考，本公司保留修改的权利，恕不另行通知

Specification

DESIGN
Full path, bi-directional zero leakage.

OPERATION
Manual, electric, pneumatic

CONNECTION
Flange

PRESSURE RANGE
PN10~PN16

TEMPERATURE RANGE
NBR: -30°C - +100°C
EPDM: -40°C - +100°C
VITON: -20°C - +120°C

MATERIALS
Body: AL
DI
WCB
CF8
CF8M

Disc: DI
WCB
CF8
CF8M

Valve sleeve:NBR/EPDM/VITON

The above information is for reference only and Eicmation reserves the right to alter without prior notice

型号:
KUA

管夹阀
PN10/PN16/150LB

AL
DI
WCB
CF8
CF8M



Type:
KUA

Flange pipe pinch valve
PN10/PN16/150LB

AL
DI
WCB
CF8
CF8M

举例说明： 比如 KUA042621
=管夹阀，GGG40,NBR,PN10,国标法兰,4”

EICMATION®

管夹阀

1.字符 产品	2+3.字符 阀体/内件	4.字符 密封	5.字符 压力标准	6.字符 连接	7 + 8.字符 口径
KUA=管夹阀	1X=铝合金/13Cr 0X=GGG40/13Cr 2X=WCB/13Cr 33=CF8/304 44=CF8M/316	4=NBR 6=VITON 7=EPDM	2=PN10 3=PN16/150LB	6=国标法兰 M=美标法兰	18=2" 25=10" 19=2-1/2" 26=12" 20=3" 27=14" 21=4" 28=16" 22=5" 29=18" 23=6" 30=20" 24=8" 31=24"


Ordering example: e.g. KUA042621
=Flange pipe pinch valve，GGG40,NBR,PN10,GB Flange, 4"

Flange pipe pinch valve

A. Type	B+C. Body/Internal	D. Seat	E. Pressure criteria	F. Connection	G+H. Size
KUA=Flange pipe pinch valve	1X=AL/13Cr 0X=GGG40/13Cr 2X=WCB/13Cr 33=CF8/304 44=CF8M/316	4=NBR 6=VITON 7=EPDM S=NATURAL RUBBER	2=PN10 3=PN16/150LB	6=GB flange M=ASME flange	18=2" 25=10" 19=2-1/2" 26=12" 20=3" 27=14" 21=4" 28=16" 22=5" 29=18" 23=6" 30=20" 24=8" 31=24"

Art. KUA-Series


零件说明/Parts list

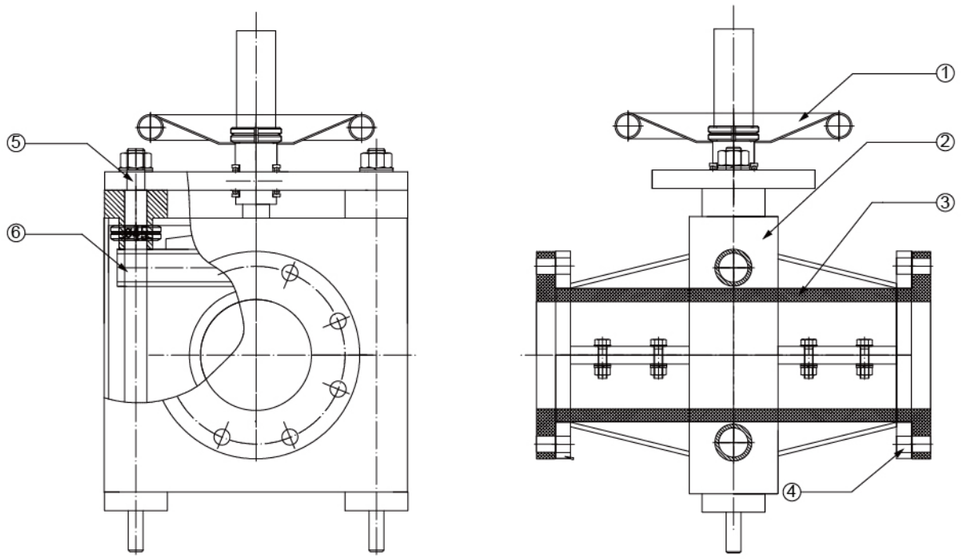

序号	描述	材料
1	手轮	标准件
2	阀体	球墨铸铁
3	胶管	NBR
4	法兰盘	球墨铸铁
5	启闭杆	2Cr13
6	管夹	碳钢

No.	Description	Materials
1	Hand wheel	Standard part
2	Body	DI
3	Valve sleeve	NBR
4	Flange plate	DI
5	Start and stop lever	2Cr13
6	Pipe clamp	Carbon steel

尺寸/Dimension

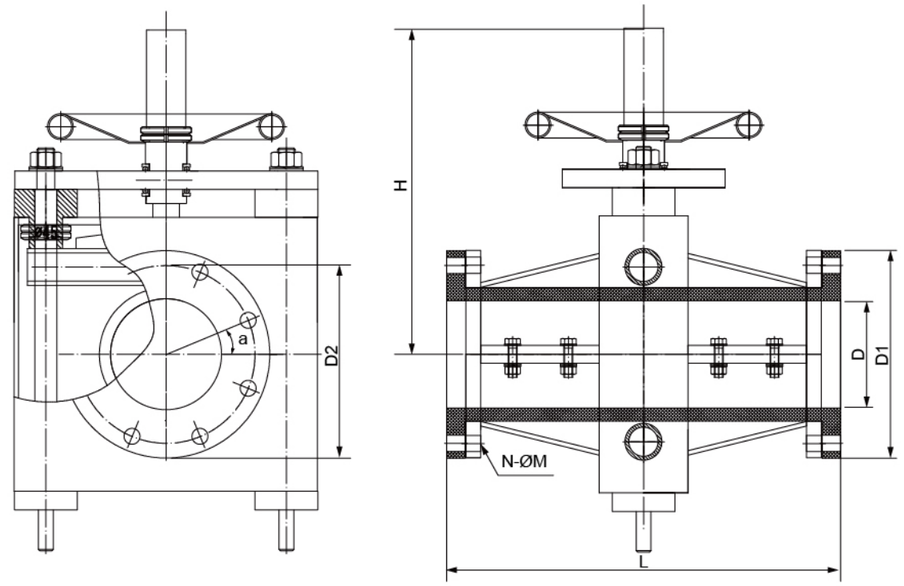

DN	L（钢Steel）	L(铝Aluminum)	H	D	D1	D2	N-ØM	a
DN25	100	160	109	25	98	85	4-Ø14	45°
DN32	140	180	147	30	140	100	4-Ø18	45°
DN40	140	180	147	38	150	110	4-Ø18	45°
DN50	195	210	162	50	165	125	4-Ø18	45°
DN65	230	250	195	65	185	145	4-Ø18	45°
DN80	285	305	237	80	200	160	8-Ø18	22.5°
DN100	365	345	288	96	220	180	8-Ø18	22.5°
DN125	440	430	293	120	250	210	8-Ø18	22.5°
DN150	500	505	447	145	285	240	8-Ø22	22.5°
DN200	540	650	475	195	340	295	12-Ø22	15°
DN250	630	820	544	245	405	355	12-Ø26	15°
DN300	730	980	595	295	460	410	12-Ø26	15°
DN350	890		700	345	520	470	16-Ø26	11.25°
DN400	1090		760	395	580	525	16-Ø30	11.25°
DN450	1120		820	445	640	585	20-Ø30	9°
DN500	1240		870	495	715	650	20-Ø33	9°
DN600	1450		1000	595	840	770	20-Ø36	9°
DN700	1650		1100	695	860	810	24-Ø26	7.5°

Art. KUA-Series