EICMATION®

规格

设计
精小型设计，过滤减压综合功能，自动排水，差压排水，可另加油雾器。

接管口径
带快速接头、卡套接头

过滤精度
25μm

设计压力
15bar

压力调节范围
0.5-10bar

容器材料
聚碳酸脂/金属

工作温度
+5° - 60°

Specification

DESIGN
Fine small design, filter and decompression integrated function, automatic drainage, differential pressure drainage, can add atomized lubricator

PORT SIZE
With quick connector/clamp connector

FILTRATION PRECISION
25μm

DESIGN PRESSURE
15bar

Pressure regulation range
0.5-10 bar

CONTAINER MATERIAL
Polycarbonate/Metal

Operating Temperature
+5°- 60°

型号:
DE

过滤减压阀

单联件
二联件
三联件



Type:
DE

Filter Regulator

Single pieces
Duplex pieces
F.R.L

以上信息仅供参考，本公司保留修改的权利，恕不另行通知

The above information is for reference only and Eicmation reserves the right to alter without prior notice

EICMATION®

举例说明： 比如 DE132111
=过滤减压阀单件，2000，G1/4”，PVC,+5-+60℃
过滤减压器


1 + 2.字符 产品	3.字符 类型	4.字符 规格	5.字符 口径	6.字符 材质	7.字符 温度	8.字符 选项
DE=过滤减压阀	1=单件 2=二联件 3=三联件	2=2000 3=3000 4=4000 5=5000	1=G1/8" 2=G1/4" 3=G3/8" 4=G1/2" 5=G3/4" 6=G1"	1=PVC 2=铝合金 3=不锈钢	1=+5-+60℃ 2=-40-+80℃ 3=-40-+180℃	1=无 2=金属杯


Ordering example: e.g. DE132111
=Filter Regulator valve,4000,DN25,Lubricator
Filter Regulator

A + B. Product	C. Type	D. Specification	E. Caliber	F. Material	G. Temperature	H. Option
DE=Filter Regulator valve	1=Single piece 2=Duplex pieces 3=F.R.L	2=2000 3=3000 4=4000 5=5000	01=G1/8" 02=G1/4" 03=G3/8" 04=G1/2" 05=G3/4" 06=G1"	1=PVC 2=Aluminium alloy 3=Stainless steel	1=+5-+60℃ 2=-40-+80℃ 3=-40-+180℃	1=NONE 2=metrl cup

尺寸/Dimension

单联件/Single piece






SIZE	规格/Specification	流量/Flow	A	B	C	D	E
G1/8”	2000	550	164.5	78	40	40	34
G1/4”	2000	550	164.5	78	40	40	34
G1/4”	3000	2000	211	92.5	53	53	40
G3/8”	3000	2000	211	92.5	53	53	40
G3/8	4000	4000	262	112	70	70	54
G1/2”	4000	4000	262	112	70	70	54
G3/4”	4000	4500	267	114	70	70	54
G3/4”	5000	5500	267	114	70	70	54
G1”	5000	5500	338	116	90	90	54


尺寸/Dimension

二联件/Duplex pieces

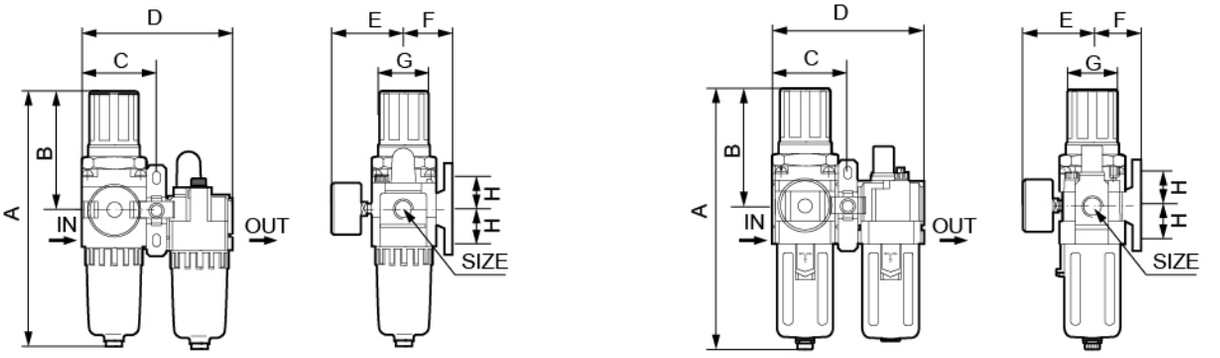

SIZE	规格 /Specification	流量 /Flow	A	B	C	D	E	F	G	H
G1/8”	2000	500	164.5	78	45	90	56.8	30	40	24
G1/4”	2000	500	164.5	78	45	90	56.8	30	40	24
G1/4”	3000	1700	211	92.5	58.5	117	60.8	41	53	35
G3/8”	3000	1700	211	92.5	58.5	117	60.8	41	53	35
G3/8”	4000	3000	262	112	77	154	70.5	50	70	40
G1/2”	4000	3000	262	112	77	154	70.5	50	70	40
G3/4”	4000	3000	267	114	82	164	70.5	50	70	40
G3/4”	5000	4000	338	116	97.5	195	75.5	69.8	90	50
G1”	5000	4000	338	116	97.5	195	75.5	69.8	90	50

三联件/F.R.L

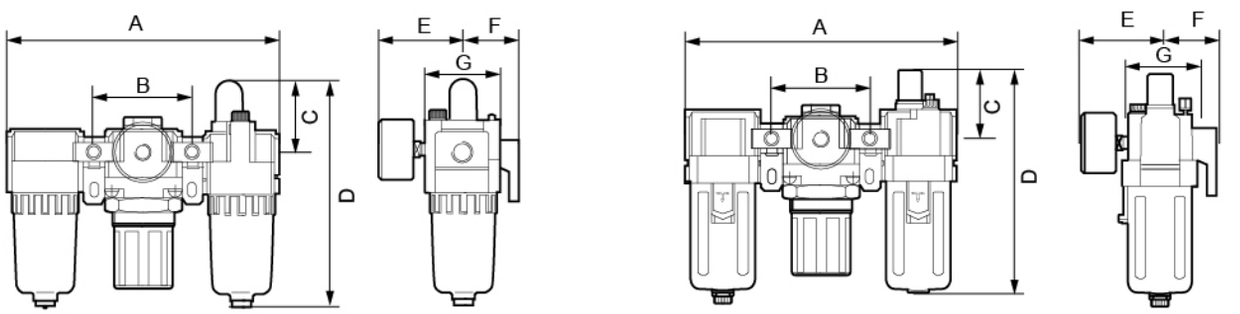

SIZE	规格 /Specification	流量 /Flow	A	B	C	D	E	F	G	H
G1/8”	2000	500	140	50	38	125	56.8	30	40	24
G1/4”	2000	500	140	50	38	125	56.8	30	40	24
G1/4”	3000	2000	181	64	38	156.5	60.8	41	53	35
G3/8”	3000	2000	181	64	38	156.5	60.8	41	53	35
G3/8”	4000	4000	238	84	41	191.5	65.5	50	70	40
G1/2”	4000	4000	238	84	41	191.5	65.5	50	70	40
G3/4”	4000	4500	253	89	41	193	69.5	50	70	40
G3/4”	5000	5000	300	105	48	271.5	75.5	69.8	90	50
G1”	5000	5000	300	105	48	271.5	75.5	69.8	90	50